

# Kendinden drenajlı kauçuk zemin kaplaması

Beton zemin eğimi gerekmiyor!

- ✓ Hayvan dostu yumuşaklık
- ✓ Optimum tutunma
- ✓ Kuru tırnaklar
- ✓ Daha az emisyon




## YENİ profiKURA 3D

2021 BAHARINDA

### Daha kuru yürüyüş yolları

**3** % EĞİM  
**D** DRENAJ


İsviçre'de desteğe hak kazanan ilk emisyon azaltıcı, ahır zemin kaplaması.

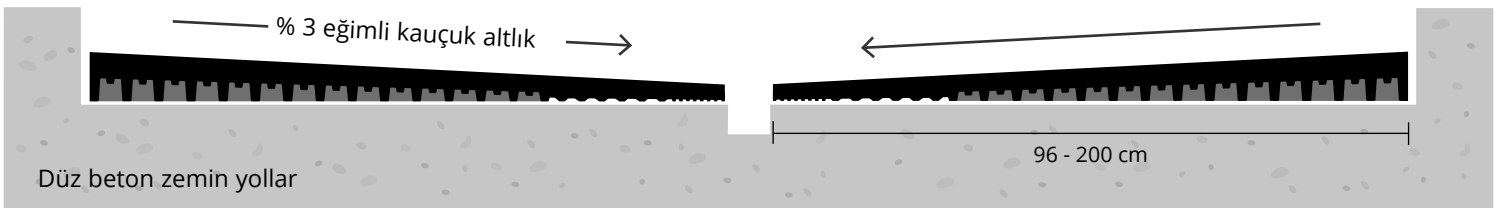


Düz beton zemin yollar



# profikURA 3D



Optimum tutunma yüzeyi



Hava odacıkları profil

| **KALINLIK**  
15 - 75 mm

| **YÜZEY**  
Kendinden eğimli  
kaydırmaz

| **ÖZELLİKLERİ**



## | Yürüme yolu merkezine doğru % 3 entegre eğim

- › sıvıları hızlı ve güvenilir bir şekilde uzaklaştırılır
- › tırnakların kuru kalmasını sağlayarak ayak sağlığını destekler
- › hızlı idrar drenajı sayesinde amonyak salınımını azaltır\*

## | Aşındırıcı malzeme corondum içeren optiGrip yüzey

- › kuruyan leke tabakalarında bile yüksek kayma direnci sağlar
- › optimize edilmiş tırnak aşınmasıyla doğru tırnak formunu korur
- › Temizlenmesi oluk profilli yüzeylere göre daha kolaydır

## | Yürüme konforu için hava odacıklarına sahip yumuşak ve hayvan dostu kauçuk kaplama

## | Basit montaj: kanıtlanmış puzzle ve kolay sabitleme sistemi

## | Karmaşık eğimli betonlama gerekmediğinden hem yeni inşaat hem de yenileme için uygundur

## | 4 metre'ye kadar genişlikte Gübre Sıyırıcı Zeminleri yolu için

## | Prensipten tüm sıyırıcı modellerine uygun ve araç trafiğine uyumlu

### Sıyırıcı kullanımı:

Birçok sıyırıcı modeli kendiliğinden yol eğimlerine adapte olurlar veya ayarlanabilirler – Mümkünse üreticiden sorulmalıdır.

Prensipten olarak kauçuk zeminler için üretilmiş sıyırıcılar kullanmanızı tavsiye ederiz. Yapısal değişiklik ve uyum için Sıyırıcı üretici ile koordine edilmeli KRAIBURG sıyırıcı yönergeleri dikkate alınmalıdır.

### Önemli:

Sıyırıcı arabası ve kolları yılda bir kontrol edilmeli, keskin kenar ve köşeler taşlanmalıdır.



\*Kaynaklar: Zähler et al., 2017

### ÖLÇÜLER

#### KALINLIK


15 - 75 mm

#### GENİŞLİK

96 - 200 cm  
her 2 cm ilavelerle

#### UZUNLUK

125 cm



### | KRAIBURG Montaj sistemi

- › Sağlam ve dayanıklı
- › Yuvarlatılmış ve şekillendirilmiştir

## KRAIBURG BAYİNİZ:



Lütfen ilgili KRAIBURG spesifikasyonlarına dikkat edin ve faydalı tavsiye ve ipuçları içeren kurulum talimatları. Bunları yerel KRAIBURG bayinizden veya [www.kraiburg-elastik.com](http://www.kraiburg-elastik.com)



Burada sunulan ürünler yalnızca bahsedilen uygulamalar. Teknik özellikler konu değişikliklere. Toleranslar bkz. [www.kraiburg-elastik.com](http://www.kraiburg-elastik.com). Herşey satışlar Genel Hüküm ve Koşullarımıza tabidir. Yasal temel, belgenin Almanca sürümüdür.